






Lamellen aus PVC

	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Gewicht in kg	Hitzebeständigkeit in °C
 <p>Standard</p>	2mm	200mm	50 m	24,5 kg	-30 bis + 70°C
	2mm	300mm	50 m	37,0 kg	-30 bis + 70°C
	3mm	300mm	50 m	56,0 kg	-30 bis + 70°C
	3mm	400mm	50 m	74,0 kg	-30 bis + 70°C
	4mm	400mm	50 m	99,0 kg	-30 bis + 70°C
 <p>Verstärkter Standard</p>	2mm	200mm	50 m	24,5 kg	-30 bis + 70°C
	3mm	300mm	50 m	56,0 kg	-30 bis + 70°C
 <p>Low-Temp</p>	2mm	200mm	50 m	24,5 kg	-40 bis + 60°C
	3mm	300mm	50 m	56,0 kg	-40 bis + 60°C
 <p>Aztec (Schweivorhänge) /SAfety orange/schwarz/Geld</p>	2mm	200mm	91,5 m	45,0 kg	-30 bis + 70°C
	2mm	200mm	50 m	24,5 kg	-30 bis + 70°C
	2mm	200mm	91,5 m	45,0 kg	-30 bis + 70°C
	2mm	200mm	91,5 m	45,0 kg	-30 bis + 70°C


SAVE-TH (innerer Standard)

verfügbar in 2,50m, 2,00m und 1,50m

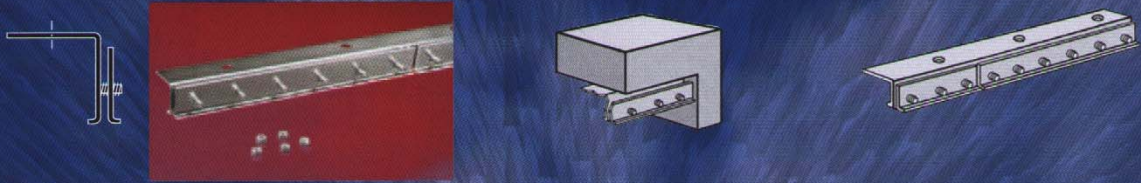


SAVE-TW (außerer Standard)

verfügbar in 2,50m, 2,00m und 1,50m

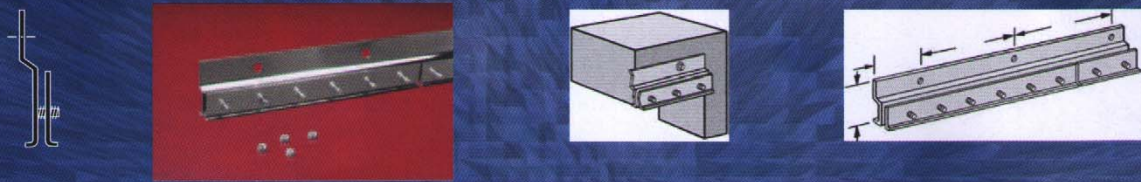


SAVE-TP (Universal)

verfügbar in 2,50m, 2,00m und 1,50m

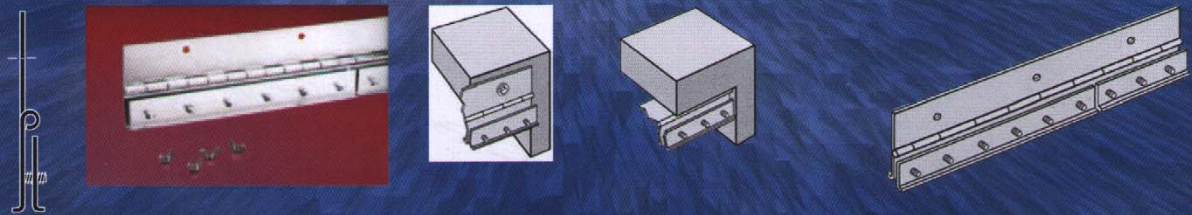

SAVE-TH (Schutzfore)


verfügbar in 2,50m

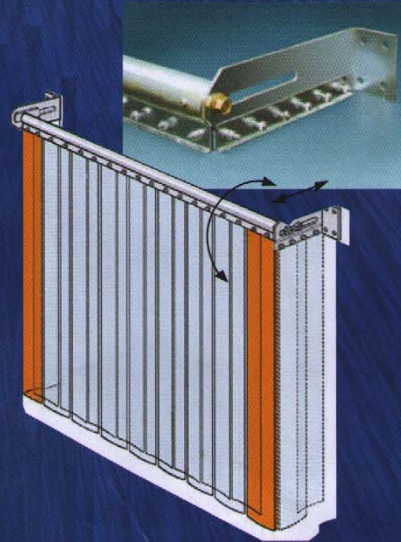

Warum Lamellentore aus PVC einsetzen?

Unsere Tore aus PVC sind die günstigste Lösung, um Beschäftigte und Produkte zu schützen. Sie schützen vor Lärm, Hitze, Feuchtigkeit und Staub.


Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, bieten wir ein Patent aus den USA, das uns erlaubt, sowohl im Preis, als auch im Zeitaufwand konkurrenzfähig zu sein.

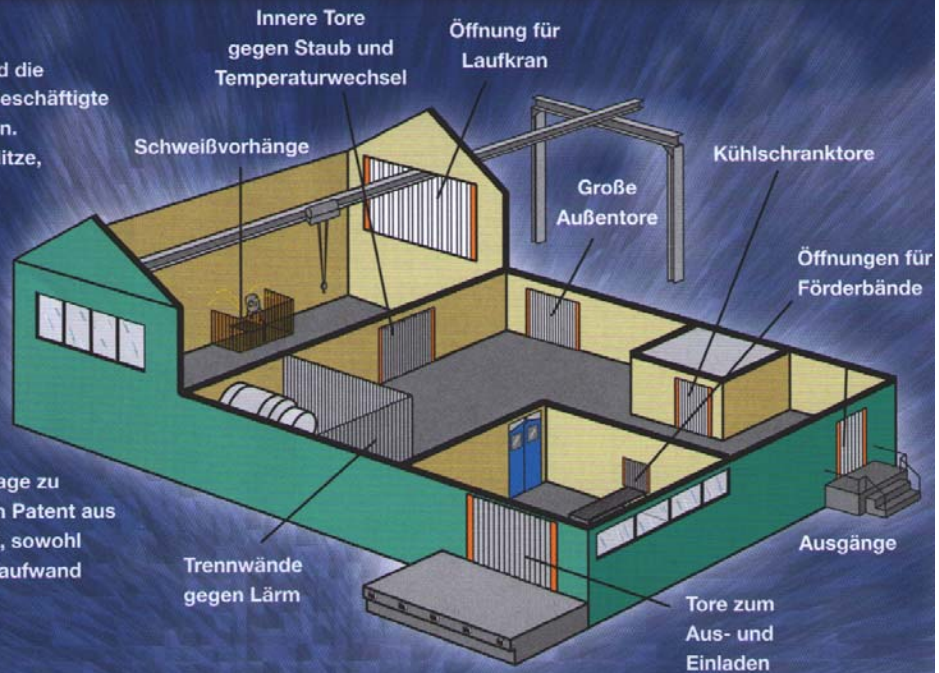

VORTEILE

- Reduziert Kälte und Wärmeverlust
- Reduziert Staubwirbel
- Das Licht dringt trotzdem in die Räumlichkeiten ein, so dass diese sicherer sind
- Isoliert vom Lärm
- Einfach in der Installation
- Lange Lebensdauer
- Minimale Wartung

Überlappungsschema PVC

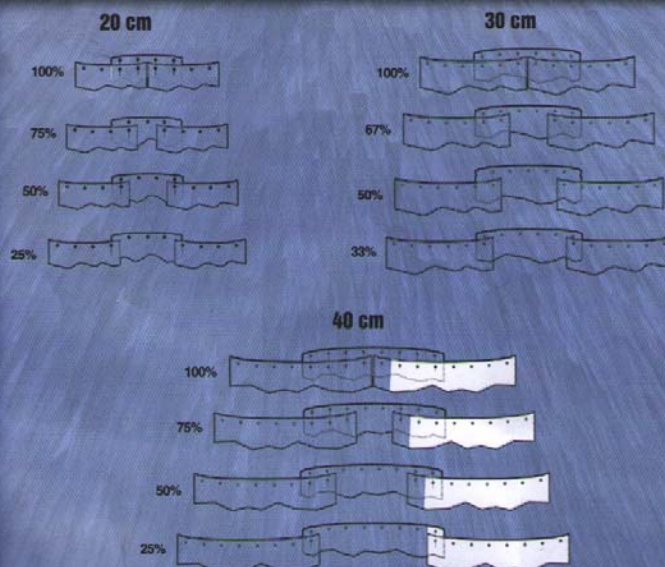

Das ist ein revolutionäres System für Industrietore aus PVC-Lamellen. Die Montagezeit wird bis zu 75 % reduziert; man kann sowohl Standard- als auch Verstärkungslamellen einbauen.

Die Lamellen können unterschiedlicher Stärke sein



SLOT 1

Bis 4,00 mm
(Ganzer Abstand)



SLOT 2

Bis 6,00 mm
(Ganzer Abstand)



SLOT 3


Bis 13,00 mm
(Ganzer Abstand)

System Verankerung
Save-T LOC®




Das patentierte Verschlussystem ist eins der einfachsten und preiswertesten Systeme der Welt.

Profil für die Innenseite



Profil für die Außenseite



Profil Universal

